


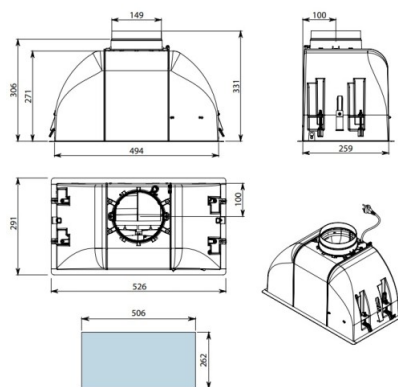

Встраиваемая вытяжка INCASSO.50M8SR Falmec GRUPPO INCASSO (Plus) 53 см, 800 м³/ч, светодиоды 2 x 1,2 Вт (регулируемая цветовая температура 2700-5600K), нержавеющая сталь AISI304, система Dialog

INCASSO.111.401

Интегрированная, тяга по периметру, 4 скорости, электронное управление, таймер на 15 минут, динамическая светодиодная подсветка (2700K - 5600K), отделка: сталь RV AISI304. В комплект входит обратный клапан! Код заказа пульта дистанционного управления 105080053. Вытяжкой можно полностью управлять с варочных панелей с помощью диалоговой системы Falmec. Старый код INCASSO.50M8SR

в наличии

545€

Технические данные

Бренд:	Falmec	Угольный фильтр:	дополнительное оборудование
Встраиваемый:	да	Циклическая вентиляция:	да
Выход воздуха:	выход, в комнату	Возможность управления с панели:	да
Монтаж:	шкаф	Скорости:	4
Мотор:	с твоим двигателем	Таймер:	да
Управление:	электронный	Освещение:	динамический светодиод
Мин. высота, см:	32,7	Пульт дистанционного управления:	дополнительное оборудование
Ширина, см:	53	Класс энергопотребления:	Б
Глубина, см:	30	Годовое энергопотребление, кВтч:	61,4
Минимальный уровень шума, дБ:	53	Класс подсветки:	А
Максимальный уровень шума, дБ:	63	Эффективность подсветки лк/Вт:	30,4
Уровень шума, дБ, интенсивный режим:	70	Класс фильтрации:	Ф
Минимальная производительность, м³/ч:	270	Эффективность фильтрации, %:	53
Максимальная производительность, м³/ч:	470	Класс динамики воздушного потока:	Б
Производительность, м³/ч, интенсивный режим:	800	Эффективность динамики воздушного потока, %:	25,5
Цвет:	PВ сталь	Высота упаковки:	38,0
Материал:	нержавеющая сталь	Ширина упаковки:	61,0
Дизайн:	Дизайн	Глубина упаковки:	37,5
Периметральное всасывание:	да	Дополнительные аксессуары:	103050091, 105080053
Жировой фильтр:	алюминий		