


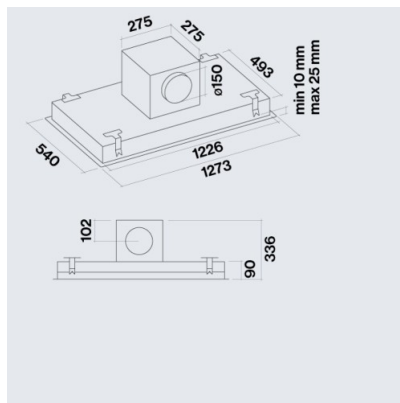

Потолочная вытяжка Falmec STELLA (Plus), 120 см, готова к подключению к ЕС/АС-двигателю и теплообменнику, динамические светодиоды 4 x 3,6 Вт (регулируемая температура света 2700 - 5500 K), нержавеющая

STELLA.311.305

ВСТРОЕННАЯ В ПОТОЛОЧНУЮ ВЫТЯЖКУ, Д127,3 см, дистанционное управление, вытяжка по периметру, таймер на 10 минут, динамическое и регулируемое освещение 2700-5600 K и 4 светодиода по 3,6 Вт, отделка из стали качества AISI304. Вытяжкой можно полностью управлять с варочной панели с помощью диалоговой системы Falmec.

Доставка

1494€

Технические данные

Бренд:	Falmec	Циклическая вентиляция:	да
Встраиваемый:	да	Скорости:	4
Выход воздуха:	вне	Таймер:	да
Монтаж:	потолок	Освещение:	динамический светодиод
Мотор:	Для подключения к ЕС/АС-двигателю наружного блока, для подключения к вентиляционному агрегату	Пульт дистанционного управления:	да
Управление:	электронный	Класс подсветки:	Д
Мин. высота, см:	19,5	Эффективность подсветки лк/Вт:	12,8
Ширина, см:	127,3	Класс фильтрации:	Д
Глубина, см:	54	Эффективность фильтрации, %:	65,1
Цвет:	РВ сталь	Высота упаковки:	19
Материал:	нержавеющая сталь	Ширина упаковки:	142
Дизайн:	дизайн+	Глубина упаковки:	67
Периметральное всасывание:	да	Дополнительные аксессуары:	KKACL.939#BF, KACL942#ZZZB401F, KACL.928, KACL.953#BF, KACL.931, KACL.789, MAGICSTEEL, KACL.815
Жировой фильтр:	алюминий		
Возможность управления с панели:	да		